

Stile, avanguardia e tradizione negli strumenti di misura

1.1 ELEVEN  
1.2 TWELVE

Punto Meteo  
& Outdoor

2014

*Due milaquattordici*



centrostyle®

# Visibility



LATO 1 LATO 2

LATO 1 LATO 2



Ref. 11150.93



Ref. 11150.92



LATO 1 LATO 2



Ref. 11150.95



Ref. 32175

Kit completo composto da:  
Ref. 32164 - 32167 - 32195 - 32171 (1 pz/ref.)  
Base espositiva inclusa (Ref. 11190)

# Indice

## Home Collection

L'avanguardia e l'esperienza  
nel tempo



03

Lampada con Termometro Mood-Light Clock 4 Orologi sveglia Radiocontrollati 5 Orologi a Proiezione 8  
Orologi da parete 12 Stazioni Meteo 15 Termo Igrometri 18 Igrometri di Precisione 20  
Termometri da finestra 22 Termometri Massima e Minima 23 Termometri tecnici 24  
Termometri interno / esterno 25 Termometri Galileo Galilei 26 Termometri interno 28 Stazioni Meteo 30  
Stazioni meteo da esterno 32

## Outdoor

Il piacere del tempo libero



34

Pedometri 34 Altimetro-Barometro/Anemometro 35 Bussole da rilevamento 36 Bussole da orientamento 37  
Bussole Professionali 38 Bussole con Turbo system 39 Binocoli Compact 40 Binocoli da teatro 42

# Lampada con Termometro Mood-Light Clock



Ref. 28472 con sonda wireless  
**Lampada con Thermo Mood light Clock**  
**Radiocontrollo DCF77 Francoforte D**

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km
- Orologio-Sveglia-Calendario**
- Funzione Snooze

#### **Temperatura interna**

- -10°C ~ +50°C
- Memoria di minima e di massima

#### **Temperatura esterna**

- -50°C ~ +70°C
- Memoria di minima e di massima
- Funzione cycle per la visualizzazione automatica delle temperature rilevate

#### **Illuminazione**

- Funzione night light con cambiamento graduale del colore della luce di illuminazione tramite LED ad elevata luminosità (rosso, viola, blu, verde, arancione)
- Indicazione valore di temperatura rilevata, tramite differenti colori di illuminazione (rosso, viola, blu, arancione)
- Funziona con adattatore di rete

Dimensioni: 145x150x60 mm - Peso: 307 g  
Batterie: 4 x AAA 1,5V (incluse)

ELOA01X2660B



**Cambio colore in base alla temperatura esterna rilevata**



Fino a 5°C : Blu



Tra 5°C e 15°C : Pink



Tra 15°C e 25°C : Orange



Oltre i 25°C : Red

# Orologio Sveglia Radiocontrollato



Ref. 28466

**Orologio sveglia con funzione Mood Light**  
**Radiocontrollo DCF77 Francoforte D**

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km

**Display LCD DOT MATRIX**

- Funzione scroll automatica per la visualizzazione delle varie funzioni
- Funzione Mood Light (retroilluminazione fissa e soffusa per le ore notturne)
- Retroilluminazione bianca

Dimensioni: 134x74x50 mm

Peso: 216 g

Batterie: 3 x AA 1,5V (includere)

ELOAO1X1440B



**Mood Light:**

Possibilità di avere la retroilluminazione fissa e soffusa per le ore notturne



**Funzione Scroll:**

L'orologio visualizza in sequenza tutte le funzioni



**Cambio Funzione**

- OROLOGIO



- SVEGLIA CON FUNZIONE SNOOZE



- GIORNO DELLA SETTIMANA IN 4 LINGUE



- CALENDARIO



- TEMPERATURA INTERNA



# Orologi Sveglia Radiocontrollati



Ref. 28490

**Orologio sveglia radiocontrollato  
Radiocontrollo DCF77 Francoforte D**

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km

**Orologio-Sveglia-Calendario**

- Doppio allarme: settimanale e singolo
- Funzione snooze
- Formato ora 12/24h
- Doppio orario
- Calendario in 5 lingue (GB/I/D/F/E)

**Display**

- Display LCD retroilluminato EL

**Temperatura interna**

Dimensioni: 64x67x22 mm - Peso: 91 g

Batterie: 1 x AAA 1,5V (includere)

ELOA01X1390B



Ref. 28662

**Orologio sveglia radiocontrollato  
Radiocontrollo DCF77 Francoforte D**

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km

**Orologio-Sveglia-Calendario**

- Doppio allarme: settimanale e singolo
- Funzione snooze programmabile
- Formato ora 12/24h e fuso orario
- Calendario in 5 lingue (GB/I/D/F/E)


**Display**

- Display LCD retroilluminato

Dimensioni: 102x96x37 mm - Peso: 164 g

Batterie: 2 x AA 1,5V (includere)

ELOA01X1330B

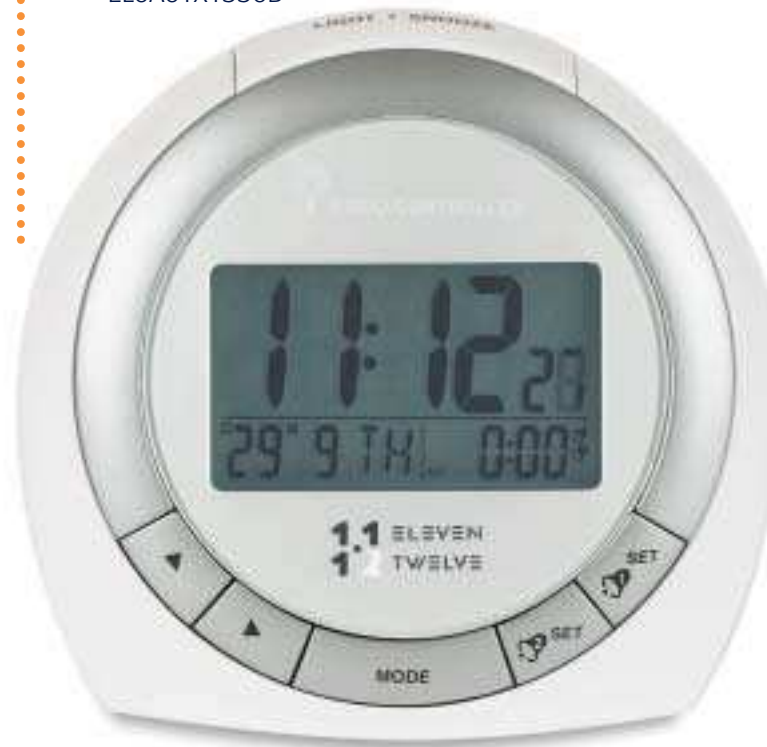

# Orologi Sveglia Radiocontrollati

## Orologio sveglia radiocontrollato Radiocontrollo DCF77 Francoforte D

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km

## Orologio-Sveglia-Calendario

- Doppio allarme: settimanale e singolo
- Funzione snooze programmabile
- Formato ora 12/24h e fuso orario
- Calendario

## Display

- Display LCD retroilluminato
- Sensore a sfioramento \*

## Temperatura interna

Dimensioni: 112x103x50 mm - Peso: 194 g  
Batterie: 2 x AA 1,5V (include)

ELOA01X1550B

\*



Tramite questa funzione sfiorando il pulsante Snooze-Light, si attiva la retroilluminazione per 5 secondi e si abilita, in caso di attivazione della sveglia all'orario preimpostato, la funzione Snooze.

Ref. 28456 Blu

Orologio sveglia radiocontrollato  
Radiocontrollo DCF77 Francoforte D

Ref. 28457 Arancio

Orologio sveglia radiocontrollato  
Radiocontrollo DCF77 Francoforte D

Ref. 28458 Verde

Orologio sveglia radiocontrollato  
Radiocontrollo DCF77 Francoforte D



# Orologi a Proiezione



Ref. 28424

## Orologio a proiezione con funzione Scroll Proiezione

- Proiezione della funzione visualizzata sul display

### Sveglia

- 3 differenti allarmi sveglia
- 16 suonerie selezionabili


### Display LCD

- Segmenti LCD illuminati
- Funzione Scroll
- Allarme di celebrazione compleanno

Dimensioni: 80x153x65 mm - Peso: 177 g

Batterie: 3 x AAA 1,5V (incluse)

ELOA01X1550B



### Funzione Scroll:

L'orologio visualizza in sequenza tutte le funzioni



### Cambio Funzione

- OROLOGIO



- CALENDARIO



- SVEGLIA CON FUNZIONE SNOOZE



- TIMER E CRONOMETRO



- TEMPERATURA INTERNA



# Orologi a Proiezione



Ref. 28422

## Orologio a proiezione con funzione Scroll Proiezione

- Proiezione della funzione visualizzata sul display

### Sveglia

- 3 differenti allarmi sveglia
- 16 suonerie selezionabili

### Display LCD

- Segmenti LCD illuminati
- Funzione Scroll
- Allarme di celebrazione compleanno

Dimensioni: 140x90x66 mm - Peso: 290 g

Batterie: 3 x AAA 1,5V (includere)

ELOA01X1770B



### Funzione Scroll:

L'orologio visualizza in sequenza tutte le funzioni



### Cambio Funzione

- OROLOGIO



- CALENDARIO



- SVEGLIA CON FUNZIONE SNOOZE



- TIMER E CRONOMETRO



- TEMPERATURA INTERNA



# Proiezioni Radiocontrollate



Ref. 28420

**Orologio a proiezione radiocontrollato**

**Radiocontrollo DCF77 Francoforte D**

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km

**Proiezione**

- Proiezione continua con l'alimentatore
- Rotazione e inversione
- Messa a fuoco regolabile

**Orologio-Sveglia-Calendario**

- Doppio allarme: settimanale e singolo
- Formato ora 12/24h e fuso orario
- Calendario in 5 lingue (GB/I/D/F/E)

**Display LCD retroilluminato EL**

**Temperatura interna**

- -5°C ~ +50°C

Dimensioni: 141x102x33 mm - Peso: 247 g

Batterie: 2 x AA 1,5V (incluse)

ELOA01X2000B



# Proiezioni Radiocontrollate



Ref. 28426

**Orologio a proiezione radiocontrollato**

**Radiocontrollo DCF77 Francoforte D**

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km

**Proiezione**

- Proiezione continua con l' alimentatore
- Rotazione e inversione
- Messa a fuoco regolabile
- Light sensor (attivazione/disattivazione automatica della proiezione in base alla luminosità ambientale)

**Orologio-Sveglia-Calendario**

- Doppio allarme: settimanale e singolo
- Formato ora 12/24h e fuso orario
- Calendario in 5 lingue (GB/I/D/F/E)

**Display**

- Display LCD retroilluminato EL

**Temperatura interna**

- -5°C ~ +50°C

Dimensioni: 140x102x30 mm - Peso: 396 g

Batterie: 2 x AA 1,5V (incluse)

ELOA01X3110B



# Orologio da parete Radiocontrollato



Ref. 28595

**Orologio radiocontrollato**  
**Radiocontrollo DCF77 Francoforte D**

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km

**Orologio-Sveglia-Calendario**

- Allarme con funzione snooze
- Formato ora 12/24 h
- Calendario in 5 lingue (GB/I/D/F/E)

**Temperatura interna**

- Indicazione della temperatura interna con accuratezza:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  a  $+25^{\circ}\text{C}$

**Umidità interna**

- Indicazione dell'umidità interna con accuratezza:  $\pm 5\%$  RH a  $+25^{\circ}\text{C}$

**Da parete o da tavolo**

Dimensioni: 430x288x33 mm - Peso: 1438 g  
Batterie: 4 x AA 1,5V (incluse)

ELOA01X6650B





RADIO CONTROLLED CLOCK

11:12



12

MODE

SET

ADJUST

SNOOZE

DATE-MONTH

DAY

TEMPERATURE

HUMIDITY

1-2 | 20 APR | 22.1 | 21%

°C/°F

11 ELEVEN  
12 TWELVE

# Orologio da parete Radiocontrollato

Protezione display in vetro



Ref. 28582

**Orologio radiocontrollato**

**Radiocontrollo DCF77 Francoforte D**

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km

**Orologio-Calendario**

- Calendario in 5 lingue

**Temperatura interna**

**Protezione display LCD in vetro**

**Da parete o da tavolo**

Dimensioni: 270x163x40 mm

Peso: 795 g

Batterie: 2 x AA 1,5V (includere)

ELOA01X2660B



# Weather Station



Ref. 28230 con sonda wireless  
**Stazione Barometrica radiocontrollata**  
**Radiocontrollo DCF77 Francoforte D**

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km

## **Orologio-Sveglia-Calendario**

- Doppio allarme: settimanale e singolo
- Preallarme per temp. inferiori a 0°C
- Funzione snooze
- Formato ora 12/24h e fuso orario
- Calendario in 5 lingue (GB/I/D/F/E)

## **Previsioni del tempo**

- Rappresentazione grafica animata
- Indicatore di tendenza della pressione
- Grafico a barre dei valori di pressione atmosferica delle ultime 24h

## **Fasi lunari**

### **Temperatura interna**

- -5°C ~ +50°C
- Tendenza della temperatura
- Memoria di minima e di massima

### **Temperatura esterna**

- -20°C ~ +60°C
- Tendenza della temperatura
- Memoria di minima e di massima
- Allarme impostabile sul valore min/max di temperatura esterna

### **Umidità interna**

- Indicatore di tendenza dell'umidità
- Memoria di minima e di massima
- Indicazione del livello di comfort

### **Umidità esterna**

- 25% ~ 95% UR
- Indicatore di tendenza dell'umidità
- Memoria di minima e di massima

### **Sonda Thermo-Igro Ref. 28611 (inclusa)**

- Trasmissione: 30 m in campo aperto
- 3 canali di trasmissione

Dimensioni: 185x88x25 mm  
Batterie: 3 x AA 1,5V (incluse)

ELOA01X2890B





**Ref. 28240 con sonda wireless**  
**Stazione Barometrica radiocontrollata**  
**Radiocontrollo DCF77 Francoforte D**

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km
- Orologio-Sveglia-Calendario**
- Doppio allarme
- Funzione snooze
- Formato ora 12/24h e fuso orario
- Calendario in 8 lingue

**Temperatura interna**

- 0°C ~ +50°C
- Memoria di minima e di massima

**Temperatura esterna**

- -50°C ~ +70°C
- Memoria di minima e di massima

**Previsioni del tempo**

- Rappresentazione grafica animata
- Indicatore di tendenza della pressione atmosferica e grafico a barre dei valori rilevati nelle ultime 12h

**Orario Alba/Tramonto**

- Alba/Tramonto sole
- Alba/Tramonto luna

**Fasi lunari**

- Icona 8 fasi lunari

**Umidità interna**

- 20% ~ 99%
- Memoria di minima e di massima
- Indicazione del livello di comfort

**Display**

- Display LCD retroilluminato

**Sonda Termo Ref. 28642 (inclusa)**

- Trasmissione: 30 m in campo aperto
- 3 canali di trasmissione

Dimensioni: 120x220x30 mm - Peso: 324 g  
Batterie: 3 x AA 1,5V (incluse)

ELOAO1X3610B



**Sonda Termo**  
**Ref. 28642**



centrostyle<sup>®</sup>  
around people

# Slim Weather Station

• Ultrasottile •  
9 mm



Ref. 28244 con sonda wireless  
**Stazione Barometrica radiocontrollata**  
**Radiocontrollo DCF77 Francoforte D**

- Precisione assoluta
- Copertura segnale 1500 Km
- Orologio-Sveglia-Calendario**
- Doppio allarme: settimanale e singolo
- Preallarme per temp. inferiori a 0°C
- Funzione snooze
- Formato ora 12/24h e fuso orario
- Calendario in 6 lingue (GB/I/D/F/E/NL)

## Previsioni del tempo

- Rappresentazione grafica animata
- Indicatore di tendenza della pressione
- Grafico a barre dei valori di pressione atmosferica delle ultime 24h

## Fasi lunari

- Icona 8 fasi lunari

## Temperatura interna

- -5°C ~ +50°C
- Tendenza della temperatura
- Memoria di minima e di massima

## Temperatura esterna

- -20°C ~ +60°C
- Tendenza della temperatura
- Memoria di minima e di massima
- Allarme impostabile sul valore min/max di temperatura esterna

## Umidità interna

- Indicatore di tendenza dell'umidità
- Memoria di minima e di massima
- Indicazione del livello di comfort

## Umidità esterna

- 25%~95% UR
- Indicatore di tendenza dell'umidità
- Memoria di minima e di massima
- Sonda Termo-Igro**
- Trasmissione: 100 m in campo aperto
- 3 canali di trasmissione

Dimensioni: 177x120x9 mm - Peso: 174 g  
Batterie: 2 x CR 2032 (incluse)

ELOA01X3830B



# Weather Station/Termo-Igrometro

Ref. 28643 con sonda wireless

**Orologio Radiocontrollato**

**Sveglia-Calendario**

- Funzione snooze

**Display** - LCD retroilluminato

**Previsioni del tempo**

- Rappresentazione grafica
- Indicatore di tendenza della pressione

**Fasi lunari**

**Temperatura interna max-min**

- -5°C ~ +50°C

**Temperatura esterna max-min**

- -20°C ~ +60°C

**Umidità interna max-min**

- 25% ~ 95% UR

**Sonda Thermo (inclusa)**

- Trasmissione: 30 m in campo aperto
- 3 canali di trasmissione

Dimensioni: 130x130x30 mm

Peso: 265 g

Batterie: 2 x AA 1,5V (incluse)

ELOA01X2680B

Ref. 22850

**Termo-Igrometro con orologio**

**Temperatura interna max-min**

- -20°C ~ +50°C

**Umidità interna max-min**

- 35% ~ 75%

**Funzione Switch**

- per selezionare la visualizzazione della temperatura o dell'umidità in primo piano

**Indicazione del livello di comfort**

Dimensioni: 104x104x13 mm - Peso: 143 g

Batterie: 1 x CR 2032 (inclusa)

ELOA01X1110B



Sonda Thermo  
Ref. 28642



# Termo-Igrometri

Ref. 28182

**Termo-Igrometro  
con indicazione del livello di comfort**

**Temperatura interna**

**Umidità interna**

- Memoria di minima e di massima
- Indicazione del livello di comfort dell'ambiente grafica e digitale

**Da parete e da tavolo**

Dimensioni: 122x136x17 mm - Peso: 139 g

Batterie: 2 x AAA 1,5V (incluse)

ELOA01X1550B



Ref. 28180 con sonda wireless

**Termo-Igro Jumbo** - 3 canali di ricezione per sonde remote

**Temperatura interna max-min**

- -5°C ~ +50°C con tendenza della temperatura

**Temperatura esterna max-min**

- -20°C ~ +60°C con tendenza della temperatura

**Umidità interna - esterna max-min**

- 25%~95% UR. con tendenza

- Indicazione del livello di comfort

Dimensioni: 110x123,6x27,5 mm - Peso: 209 g

Batterie: 2 x AA 1,5V (incluse)

ELOA01X2330B

**Sonda Termo-Igro Ref. 28611 (inclusa)**

- Trasmissione: 30 m in campo aperto



*Maxi display*



# Igrometri di precisione

Ref. 23700  
**Igrometro a spirale**

Dimensioni: Ø 70 mm  
PM0A04X0650B



Ref. 23712  
**Igrometro di precisione  
a capello sintetico**

Dimensioni: Ø 100 mm  
PM0A01X0850B



# Igrometri di precisione

Ref. 23708

## Igrometro con termometro

La zona scura indica una situazione di comfort \*

Dimensioni: Ø 100 mm

PM0A01X0900B



### Area comfort

Umidità compresa tra il 40% e il 70%.

Temperatura compresa tra i 18°C e 25°C.

Se entrambe le lancette si trovano nell'area scura siamo in una situazione ideale di COMFORT

Ref. 23709

## Igrometro a spirale con termometro

Le zone colorate indicano una situazione di comfort \*

Dimensioni: Ø 70 mm

PM0A01X0900B



### Area comfort

Umidità compresa tra il 40% e il 70%.

Temperatura compresa tra i 18°C e 25°C.

Se entrambe le lancette si trovano nell'area verde siamo in una situazione ideale di COMFORT

# Termometri Massima Minima da finestra

Ref. 23259

## Termometro digitale Temperatura esterna

- -20°C +70°C
- Tendenza della temperatura
- Memoria di minima e di massima con reset automatico
- Sequenza automatica dei dati con tasto Scan
- Appensione a ventosa e con biadesivo


Dimensioni: 78x78x17 mm  
Batterie: 1 X CR2032 3V (inclusa)  
PM0A01X0900B



Applicato all' esterno, leggibile all' interno



I nostri termometri da finestra sono provvisti di azzeramento automatico della memoria. Questa particolare funzione permette all'utilizzatore di leggere giornalmente la temperatura minima e massima raggiunta.



Ref. 23262

## Termometro digitale ad energia solare Temperatura esterna

- -25°C +70°C
- Tendenza della temperatura
- Memoria di min./max. con reset automatico
- Orologio
- Appensione con biadesivo
- Display LCD trasparente con retroilluminazione

Dimensioni: 120x92x26 mm  
Batterie ricaricabili: 1 X 1,2V AAA 1,5 V (incluse)  
PM0A01X1820B



Applicato all' esterno, leggibile all' interno



# Termometri Massima-Minima

Ref. 23117

**Termometro digitale**

in plastica

- Azzeramento memoria
- -20 + 50° C

Dimensioni: 65x13x21 mm

PM0A01X0825B



Ref. 23115

**Termometro digitale**

in plastica

- Azzeramento memoria
- -20 + 50° C

Dimensioni: 65x13x21 mm

PM0A01X0825B



# Termometri Tecnici

Ref. 23264

**Termometro in plastica**

Conf. 3 pz.

- Appensione con biadesivo

Dimensioni: 75x75 mm

PM0A03X0240B

DA FINESTRA



Ref. 23272

**Termometro per il freezer**

Conf. 5 pz.

- Colonnina ad alcool

Dimensioni: 24x150 mm

PM0A05X0150B

DA FREEZER



Ref. 23270

**Termometro per il freezer**

Conf. 3 pz.

Dimensioni: Ø 73 mm

PM0A03X0250B

DA FREEZER



Ref. 23564

**Termometro tecnico**

- Scala da -10 a +150°C.

Dimensioni: 260 mm

PM0A01X0750B



Ref. 23275

**Termometro tecnico digitale**


- Scala da -50 a +300°C.

Dimensioni: 30x240 mm

PM0A01X1160B



# Termometri interno / esterno

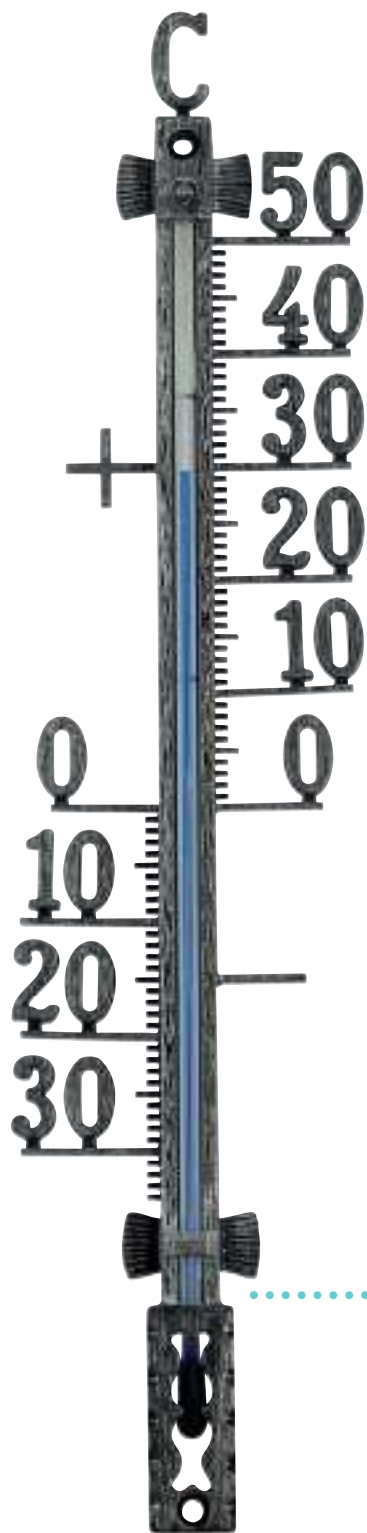


Ref. 23284  
**Termometro  
in metallo antichizzato**  
• Colonnina ad alcool

Dimensioni: 65x275 mm  
PM0A01X0725B

Ref. 23286  
**Termometro  
in metallo antichizzato**  
• Colonnina ad alcool

Dimensioni: 100x410 mm  
PM0A01X0950B

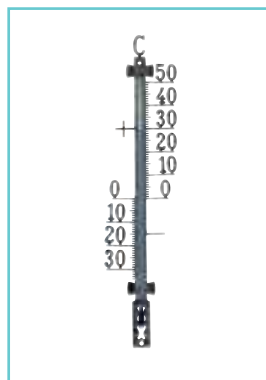

Ref. 23295  
**Termometro da interno  
in acciaio**  
• Colonnina ad alcool

Dimensioni: 24x280 mm  
PM0A01X0625B

Ref. 23216  
**Termometro da esterno  
in metallo laccato**  
Conf. 3 pz.  
• Colonnina ad alcool

Dimensioni: 40x210 mm  
PM0A03X0350B



# Termometri Galileo Galilei

18 cm - 4 sfere - 18°/24°C



Ref. 22980  
Multicolor  
Conf. 6 pz.

PM0A01X0600B



24 cm - 5 sfere - 18°/26°C



Ref. 22993  
Multicolor  
Conf. 3 pz.

PM0A01X0750B



30 cm - 6 sfere - 18°/28°C



Ref. 23026  
Blu

PM0A01X0900B



# Termometri Galileo Galilei

37 cm - 7 sfere - 16°/28°C



Ref. 23002  
Bordeaux



Ref. 23008  
Blu



Ref. 23030  
Multicolor

PM0A01X1200B



centrostyle<sup>®</sup>  
around PEOPLE

44 cm - 10 sfere - 16°/34°C



Ref. 23032  
Multicolor

PM0A01X1900B





Ref. 23312

**Termometro in legno**


Conf. 10 pz.

- Colonnina ad alcool
- 34x208 mm

PM0A10X0150B

Ref. 23313

Personalizzabile

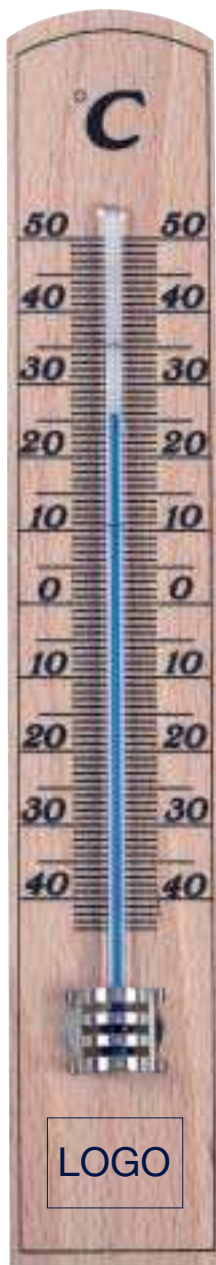

Ref. 23314

**Termometro in legno**

Conf. 5 pz.

- Colonnina ad alcool
- 55x250 mm

PM0A05X0285B



Ref. 23366

**Termometro in mogano**

Conf. 3 pz.

- Colonnina ad alcool
- 45x208 mm

PM0A03X0325B



# Termometri da interno



Ref. 23420

**Termometro in noce**

Conf. 3 pz.

- Colonnina ad alcool
- 30x125 mm

PM0A03X0300B



Ref. 23480

**Termometro in mogano**

- Colonnina ad alcool
- 42x154 mm

PM0A01X0550B



Ref. 23482

**Termometro in mogano**

- Colonnina ad alcool
- 43x210 mm

PM0A01X0700B



Ref. 23484

**Termometro in mogano**

- Colonnina ad alcool
- 52x265 mm

PM0A01X0900B





**Ref. 23900**  
**Stazione barometrica**  
**in noce**

**Domatic 0-3000m**

Per utilizzo della stazione barometrica  
 anche a 3000 m. di altitudine

Dimensioni:  
 Esterne 105x275 mm  
 Strumento Ø 70 mm  
 PM0A01X3100B



**Ref. 23902**  
**Stazione barometrica**  
**in quercia**

**Domatic 0-3000m**

Per utilizzo della stazione barometrica  
 anche a 3000 m. di altitudine

Dimensioni:  
 Esterne 105x275 mm  
 Strumento Ø 70 mm  
 PM0A01X3100B

# Stazioni Meteo



Ref. 23910  
**Stazione barometrica  
in quercia**

**Domatic 0-3000m**

Per utilizzo della stazione barometrica  
anche a 3000 m. di altitudine

Dimensioni:


Esterne 280x110 mm

Strumento Ø 70 mm

PMOA01X3100B



# Stazioni Meteo da esterno

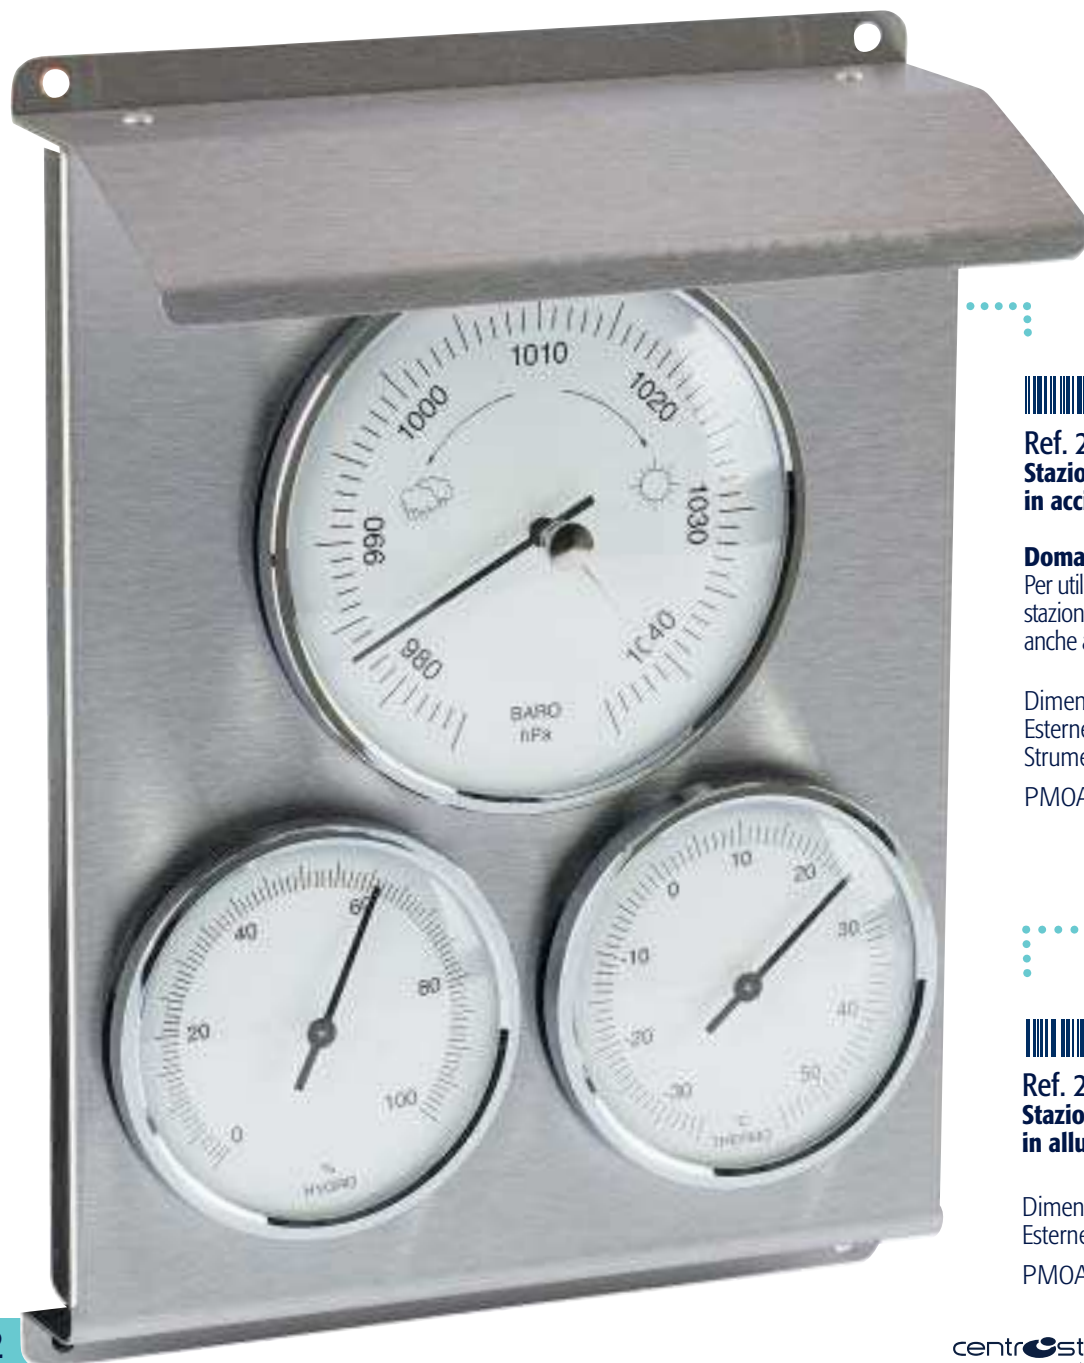

**Ref. 24236**  
**Stazione barometrica**  
**in acciaio inox**

**Domatic 0-3000m**

Per utilizzo della  
stazione barometrica  
anche a 3000 m. di altitudine

Dimensioni:  
Esterne 160x220 mm  
Strumento Ø 95 e 70 mm  
PM0A01X4500B



**Ref. 24235**  
**Stazione barometrica**  
**in alluminio/plastica**

Dimensioni:  
Esterne 145x215 mm  
PM0A01X2300B





**Ref. 24220**  
**Stazione barometrica**  
**in acciaio inox**

**Domatic 0-3000m**  
Per utilizzo della  
stazione barometrica  
anche a 3000 m. di altitudine

Dimensioni:  
Esterne 95x280 mm  
Strumento Ø 70 mm  
PMOA01X4500B



**Ref. 24247**  
**Stazione barometrica**  
**in acciaio inox**

Dimensioni:  
Esterne 135x350 mm  
PMOA01X3800B



# Pedometri

**Nuova tecnologia 3D. Preciso e silenzioso.**

**Pedometri sottili da tasca, adatti per il monitoraggio di passi e calorie.**



• Sottile •  
15 mm



**Ref. 27432**

**Pedometro con memoria (7gg)**

- Conta passi con accelerometro e sensore 3D
- Contacalorie
- Timer attività
- Impostazione passi da effettuare
- Calcolo distanza percorsa (totale)
- Memoria giornaliera per i passi effettuati, distanza percorsa, calorie bruciate, timer attività
- Indicazione grafica a barre della percentuale dei passi giornalieri effettuati
- Orologio

Dimensioni: 70x46x15 mm - Peso: 22 g

Batterie: 1 x CR 2032 (inclusa)

ELOA01X1390B



• Ultrasottile •  
8 mm



**Ref. 27434**

**Pedometro con calcolo parziale "odo" della distanza percorsa**

- Conta passi con accelerometro e sensore 3D
- Contacalorie
- Timer attività
- Impostazione passi da effettuare
- Calcolo distanza percorsa (totale e parziale)
- Indicazione grafica a barre della percentuale dei passi giornalieri effettuati
- Orologio

Dimensioni: 40x75x8 mm - Peso: 14 g

Batterie: 1 x CR 2032 (inclusa)

ELOA01X1390B

# Altimetro-Barometro/Anemometro



Ref. 24612

## Altimetro-Barometro

- Altitudine fino a 5.000 m
- Risoluzione 20 m/5hPa
- Pressione atmosferica da 600-1040hPa
- Strumento meccanico, senza impiego di batterie
- Cordoncino regolabile a sgancio rapido

Display: Ø 60 mm - Peso: 90 g

PM0A01X2600B



Ref. 24800

## Anemometro

- Velocità del vento selezionabile in km/h, mph, m/s, kts.
- Memoria della velocità massima e minima del vento
- Velocità in incremento reale
- Scala bft
- Temperatura - Windchill

Dimensioni: 50x135 mm

Batterie:

1 al litio x CR2032 da 3V (inclusa)

PM0A01X4330B



# Bussole da rilevamento



Ref. 24525

**Bussola in bagno d'olio  
Green**

Dimensioni: Ø 50 mm - Peso: 92 g

PM0A01X0650B



Ref. 24527

**Bussola in bagno d'olio  
Silver**



Ref. 24520

**Bussola in bagno d'olio  
Green**

Dimensioni: Ø 50 mm - Peso: 113 g

PM0A01X0600B



Ref. 24522

**Bussola in bagno d'olio  
Gun metal**



# Bussole da orientamento



Ref. 24535

**Bussola in bagno d'olio**

- Lunghe scale laterali 100 mm

Dimensioni: 60x125 mm - Peso: 39 g

PMOA01X0600B



Ref. 24540

**Bussola in bagno d'olio**

- Lunghe scale laterali 130 mm

Dimensioni: 52x144 mm - chiusa: 52x75 mm

Peso: 42 g

PMOA01X0700B

centrostyle<sup>®</sup>  
around people



Ref. 24545

**Bussola in bagno d'olio**

Dimensioni: 65x175 mm - chiusa: 65x130 mm

Peso: 65 g

PMOA01X0900B

# Bussole Professionali

**LA DETERMINAZIONE DIRETTA DELLA DIREZIONE È LA FUNZIONE FONDAMENTALE DELLA BUSSOLA PER LA MARCIA.**

POSSIBILITÀ DI IMPIEGO:

- Mantenimento della direzione di marcia sul terreno con visibilità ostacolata
- Orientamento su terreni sconosciuti con l'aiuto della carta e della bussola
- Riporto di punti geografici ignoti sulla carta
- Determinazione della posizione momentanea con carta e bussola
- Aggiramento di ostacoli



**Ref. 24450**  
**Bussola da marcia**

- Rilevamento manuale o mediante specchio

Dimensioni: 45x117x22 mm - chiusa: 45x67x22 mm

Peso: 54 g

PMOA01X2250B



**Ref. 24452**  
**Bussola professionale**

- Rilevamento manuale o mediante specchio
- Correzione della declinazione regolabile
- Inclino metro per inclinazioni trasversali e longitudinali

Dimensioni: 45x117x22 mm - chiusa: 45x67x22 mm

Peso: 55 g


PMOA01X3290B

# I modelli "Turbo System"

## I VANTAGGI DEL SISTEMA "TURBO" BREVETTATO

- BREVISSIMO TEMPO DI OSCILLAZIONE: 2 SECONDI INVECE DI 4-6 SEC.
- GRANDE LIBERTÀ DI INCLINAZIONE: 20 GRADI INVECE DI 10 GRADI
- UNA BUSSOLA PER TUTTI I GRADI DI LATITUDINE

CON IL SISTEMA "TURBO" IL MAGNETE VIENE SEPARATO DALL' AGO E OSCILLANDO ELIMINA LA FORZA DI ATTRAZIONE VERTICALE

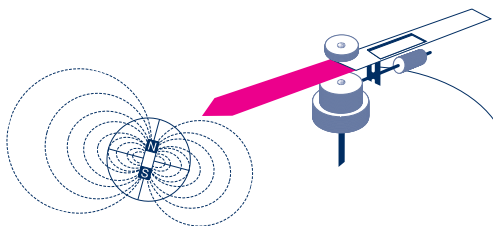

## Inclinazione magnetica

L'intensità verticale del campo magnetico, definita inclinazione, non è uguale dappertutto. Questo fatto influisce sui campi orizzontali dell'ago. Le bussole di questo catalogo possono essere usate solo in questo emisfero. Le bussole con il sistema "Turbo", invece, funzionano a tutti i gradi di latitudine.

## PER ENTRAMBI GLI EMISFERI



Ideale per:

- Atleti
- Globetrotter
- Esploratori
- Professionisti
- Appassionati esigenti



Ref. 24460

### Turbo - Qualità speciale

- Bussola professionale
- Ago TURBO stabilizzato
- Rilevamento manuale o mediante specchio
- Correzione della declinazione regolabile
- Inclino metro per inclinazioni trasversali e longitudinali
- Tabella di conversione sul retro dello specchio

Dimensioni: 45x117x22 mm - chiusa: 45x67x22 mm

Peso: 57 g

PMOA01X4470B



## Bussola da marcia e da rilevamento

Consente ogni tipo di orientamento con mappa e bussola, come ad esempio la rilevazione o la determinazione esatta di punti topografici. Lo specchio pieghevole consente un rilevamento molto semplice con l'estrema precisione di un grado.



Ref. 24434

### Turbo - Qualità speciale

- Bussola da rilevamento
- Lunghie scale laterali 110 mm
- Segni luminosi

Dimensioni: 62x168 mm - chiusa: 62x90 mm

Peso: 69 g

PMOA01X3880B



- Inclino metro per inclinazioni trasversali e longitudinali
- Correzione di declinazione regolabile
- Misure di coordinamento e piedini in gomma

# Binocoli Compact con prismi a Tetto



Ref. 32164

**8x21**

- Ingrandimento: 8X
- Obiettivo: 21 mm
- Diametro Pup.: 2.6 mm
- Campo visivo: 128 m a 1000 m
- Coating obiettivo: Green
- Oculare: Blue

Completo di astuccio

PMOA01X2300B



Ref. 32167

**10x25**

- Ingrandimento: 10X
- Obiettivo: 25 mm
- Diametro Pup.: 2.5 mm
- Campo visivo: 96 m a 1000 m
- Coating obiettivo: Green
- Oculare: Blue

Completo di astuccio

PMOA01X2400B

# Binocoli Compact



## CON PRISMI DI PORRO

Ref. 32195

**8x22**

- Ingrandimento: 8X
- Obiettivo: 22 mm
- Diametro Pup.: 2.8 mm
- Campo visivo: 131 m a 1000 m
- Coating obiettivo: Green
- Oculare: Blue

Completo di astuccio

PMOA01X2600B



## CON PRISMI A TETTO

Ref. 32171

**10x26**

- Ingrandimento: 10X
- Obiettivo: 25 mm
- Diametro Pup.: 2.6 mm
- Campo visivo: 114 m a 1000 m
- Coating obiettivo: Green
- Oculare: Blue

Completo di astuccio

PMOA01X3900B



**Ref. 32175**

Kit completo composto da:

Ref. 32164 - 32167 - 32195 - 32171 (1 pz/ref.)

Base espositiva inclusa (Ref. 11190)

# Binocoli da Teatro



Ref. 32406  
**4x30 Bordeaux**

Completo di astuccio e catenella

Dimensioni: 100x72x40 mm - Peso: 260 g  
PM0A01X2300B



Ref. 32405  
**3x25 Silver con luce**

Completo di astuccio e catenella

Dimensioni: 100x55 mm - Peso: 182 g  
PM0A01X2300B

# Binocoli da Teatro



**Ref. 32402**  
**3x25 Bianco**


Completo di astuccio e catenella

Dimensioni: 100x55 mm - Peso: 180 g  
PMOA01X2100B

**Ref. 32400**  
**3x25 Nero**

Completo di astuccio e catenella

Dimensioni: 100x55 mm - Peso: 180 g  
PMOA01X2100B



[www.centrostyle.com](http://www.centrostyle.com) - [www.eleventwelve.it](http://www.eleventwelve.it)